



vue de dessus

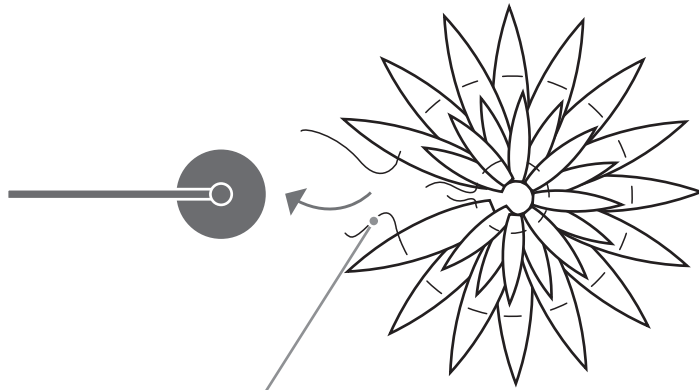

drisse de serrage et de réglage


motif ouvert prêt à la pose

1

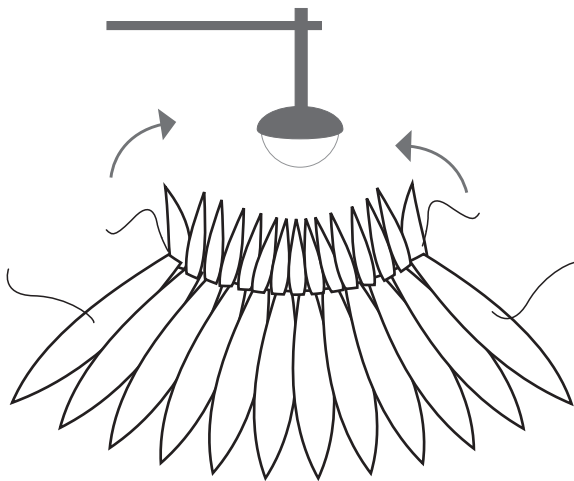

Entourer le candelabre avec le motif et serrer avec les drisses pour verrouiller la position

2

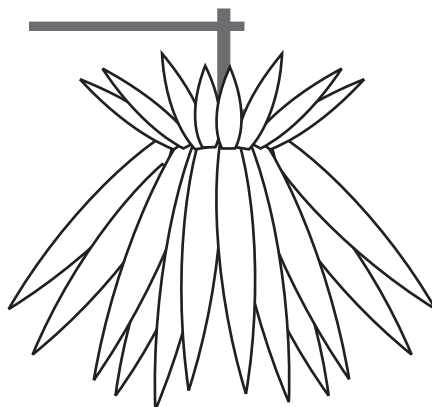

motif installé après serrage et réglage

3



0% D'ÉNERGIE /NOCTILUX

Motif diffusant se fixant sur la plupart des éclairages publics ou résidentiels.

Hauteur : 110 cm

Dimensions générales : Variables

Puissance : Selon la source de l'éclairage

Structure : autostructurée par pliage

Matière : Feuilles de polypropylène 8/10 de mm

Assemblage : colliers plastiques
+ Drisse polyamide, rupture à 500 kgs



pitaya
LIGHT